

## Индикаторы температуры

### Биметаллические

### Капиллярные

**ТБН-А-63** **New!**

Накладной



**476 ₺**

- 0...+120°C
- Ø 63 мм
- Ø трубы: 20...50 мм

**ТБН-А**

Шток 60 или 100 мм



от **594 ₺**

- 0...+120°C
- 0...+160°C
- Ø 80 мм
- Гильза G½" в комплекте

**ART-02**

Капилляр 1,4 м




**806 ₺**

- -40...+40°C
- 0...+120°C
- Ø 58×24 мм

**ART-05** **New!**

Капилляр 1 м



**881 ₺**

- 0...+350°C
- Ø 56×24 мм

## Индикаторы температуры цифровые

### Со встроенным датчиком



**338 ₺**

**AR9281** **New!**

- -30...+70°
- Крепление щитовое
- 28×48×15 мм

**AR9281A**

- -10...+70°C
- Крепление щитовое или на присоске
- Max/min
- 28×54×16 мм



**488 ₺**

### С выносным датчиком

**ИТЦ-10**

- -50...+110°C
- Крепление щитовое
- 28×48×15 мм
- Выносной датчик NTC 10k 2 м

**450 ₺**



## Индикаторы температуры цифровые

**ART-T33** **New!**  
30×30 мм

IP65



- -20...+199°C
- Питание ~50...380 В
- Монтажное отверстие Ø 22 мм
- Выносной датчик NTC 10k 0,95 м



**874 ₺**

**ART-R30** **New!**  
Ø 30 мм

IP65



### Щитовые

**ART-D47** **New!**



Датчик температуры в комплект не входит

**1688 ₺**

- с датчиком ТХА(К): -50...+999°C
- с датчиком Pt100: -50...+500°C
- 40×75×41,5 мм

**TPM-900**



**1485 ₺**

- Питание ~220 В
- -40...+110°C
- Выносной датчик NTC 10k 2 м
- 31×64×36 мм

## Индикаторы температуры и влажности воздуха

### Щитовые



**450 ₺**

- AR9233** **New!**
- -30...+70°C
  - 10...99%RH
  - 28×48×15 мм

**AR9234** **New!**

- -30...+70°C
- 10...99%RH
- 28×48×15 мм
- Выносной датчик температуры и влажности 1,35 м



**525 ₺**

### Настенные, настольные

- Часы, будильник, календарь
- Max/min



**750 ₺**

**HTC-1**

- -10...+70°C
- 10...99%RH
- 106×98×22 мм

**HTC-2** **New!**

- -40...+70°C
- 10...99%RH
- 103×92×21 мм
- Выносной датчик температуры 0,93 м



**938 ₺**

**Реле температуры**  
**Термостаты настенные**

**ДТКБ-2000**



- Реле ~16 А, 220 В (нагрев)
- ~5 А, 220 В (охлаждение)

- -35...+35°C
- 0...+40°C
- +30...+110°C
- 92×70×49 мм

IP30

L<sub>кап.</sub> = 65...920 мм

**650 ₺**

**ДТК-2000**



- -35...+35°C
- 0...+40°C
- +30...+180°C
- +50...+320°C
- 92×57×49 мм

IP30

L<sub>кап.</sub> = 1400 мм

**650 ₺**



**ДР-ТК1**

- +10...+30°C
- Реле ~10 А, 220 В
- 84×84×40 мм

**1110 ₺**

**ТР**

Аналог Danfoss KP61

- -15...+15°C
- 0...+40°C
- +40...+90°C
- +70...+120°C
- Виброустойчивый
- Реле ~16 А, 220 В
- 63×80×50 мм



IP40

L<sub>кап.</sub> = 1000 мм

**4722 ₺**



**ДР-ТК3**

- +10...+30°C
- Режимы «Нагрев/Охлаждение»
- Управление скоростью вращения вентилятора
- «Вкл./Выкл.»
- Реле ~3 А, 230 В
- 130×85×40 мм

**1406 ₺**

**Термостаты щитовые**

**ДР-Т-2**

- -35...+35°C
- 0...+40°C
- +10...+60°C
- +30...+110°C
- +30...+230°C
- +50...+320°C
- 45×51×60 мм


**643 ₺**

**ДР-Т-5**

- -35...+35°C
- 0...+40°C
- +30...+85°C
- +30...+110°C
- +50...+200°C
- +50...+320°C
- 62×51×51 мм

**620 ₺**

• L<sub>кап.</sub> = 800...1000 мм

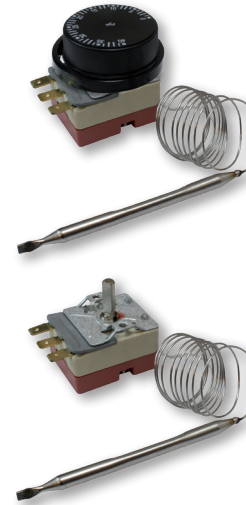

- Реле ~16 А, 220 В (нагрев)
- ~5 А, 220 В (охлаждение)



- Реле ~16 А, 220 В

**Термостат накладной**

**ДР-ТН**

IP20



- +20...+90°C
- Крепление на трубу
- Реле ~15 А, 220 В
- 117×46×53 мм

**1500 ₺**

**Термостат погружной**

**ДР-ТП**

IP43



- 0...+90°C или +30...+110°C
- Резьба G1/2"
- Ø8 мм, L = 100 мм
- Реле ~16 А, 220 В (нагрев)
- ~4 А, 220 В (охлаждение)
- 108×55×163 мм

**1519 ₺**

**Регулятор теплого пола в монтажную коробку**

**RTC 70F**



- +10...+40°C
- Питание ~230 В
- Реле ~16 А, 230 В
- В комплекте датчик температуры NTC 10k 3м
- 82×82×52 мм

**1378 ₺**

IP20



## Термостаты на DIN-рейку

IP20



**KTO-011** (нагрев)  
**KTS-011** (охлаждение)

- -20...+40°C
- -10...+50°C
- 0...+60°C
- Реле ~10 А, 250 В
- 60×33×43 мм

539 ₺

**ART-7T.814** (нагрев) **New!**  
**ART-7T.813** (охлаждение)

- +20...+80°C
- 0...+60°C
- -10...+50°C
- Реле ~10 А, 250 В
- 88×17×48 мм



1395 ₺



**OGD-011**  
(нагрев, охлаждение)

- -10...+50°C
- 0...+60°C
- -10...+50°C, +20...+80°C
- 2 реле ~10 А, 250 В
- 67×50×47 мм

1330 ₺

**FZK-011**  
(нагрев, охлаждение)

- -20...+60°C
- Реле ~10 А, 250 В (нагрев)
- ~5 А, 250 В (охлаждение)
- 67×50×39 мм



2261 ₺

## Гигростат на DIN-рейку



**FTO-011** (нагрев)  
**FTS-011** (охлаждение)

- Т° вкл./выкл. FTO-011 +5/+15°C; +15/+25°C (для нагревателей)
- Т° вкл./выкл. FTS-011 +35/+25°C; +50/+40°C (для приборов охлаждения)
- Реле ~5 А, 240 В
- 47×33×33 мм

765 ₺

**MFR 012**  
(увлажнение, осушение)

- Поддержание заданной относительной влажности 35...95%RH
- Реле ~5 А, 250 В
- 67×50×38 мм



3325 ₺

## Регуляторы температуры и влажности АРГО

- -20...+100°C, 0...100%RH, погрешность: ±1,0°C, ±5,5%RH
- Питание ~220 В, =24 В или =12 В
- 2 независимых реле ~10 А, 220 В – одно на температурный канал, второе на канал влажности. Опционально возможен заказ с 2 SSR – управление твердотельным реле + **400 ₺**
- Выбор режима работы для каждого канала: нагрев/охлаждение и увлажнение/осушение
- Независимая настройка задержки срабатывания реле 0...60 мин

**W572** **New!**



55×75×31 мм  
настенный

1875 ₺

**P372** **New!**



34,5×75 мм  
щитовой

2438 ₺

- -40...+100°C, 0...100%RH
- Питание ~220 В (D44, D99), ~85...265 В (D4)
- 2 независимых выхода: 2 реле ~3 А, 250 В (или SSR/SCR/K)
- Опции для D44, D99: 2 доп. реле ~3 А, 250 В – **9225 ₺**, 2 доп. реле ~3 А, 250 В + RS-485 – **9884 ₺**
- Длина провода датчика: 1...50 м
- Для D44, D99 датчик температуры и влажности по выбору, протокол I<sup>2</sup>C, тип чипа SHT30; для D4 только датчик ARHT-01C(-N2), тип чипа SHT10
- Погрешность датчиков: ±0,5°C, ±4,5%RH

На DIN-рейку

**D4** **New!**



115×70×59 мм

5625 ₺

Щитовые

**D99**



48×48 мм

от 6060 ₺

96×96 мм

**ARHT-01C(-N2)**



IP30

28×84×45 мм  
от 2389 ₺

**ARHT-02C**



IP50

18×46×16 мм  
от 1500 ₺

**ARHT-04C**



IP50

G<sup>1/2</sup>"  
22×42×20 мм  
от 1875 ₺

## Регуляторы температуры ARCOM в комплекте с датчиком NTC

- Выход: реле, опционально возможен заказ с SSR – управление твердотельным реле + 200 Р
- Работа на нагрев и охлаждение
- Температурная корректировка показаний
- Датчик NTC 10k в комплекте (можно заменить на другой датчик NTC)

### ARCOM-N472 **New!**



43×79 мм 1 м

750 Р

### ARCOM-N371 **New!**



34,5×75 мм 1 м

1125 Р

### ARCOM-N37



34,5×77 мм 2 м

от 3019 Р

### Настенные

### ARCOM-W461 **New!**



45×60×30,5 мм 1 м

675 Р

### ARCOM-W793 **New!**



71×97×45 мм 2 м

2618 Р

- Работает как терморегулятор или как таймер 1...99 мин, 1 мин...99 ч 59 мин
- Мощное реле ~30 А, 220 В



Пример датчика с коннектором 2 pin для замены

### На DIN-рейку

### ARCOM-D2 **New!**



2S 90×36×61 мм

2681 Р

- Датчик NTC 100k по выбору
- 2 режима работы: нагрев, охлаждение

### ARCOM-D2-N2 **New!**



84×36×64 мм

3443 Р

- Датчик NTC 10k по выбору
- 2 независимых реле
- 3 режима работы: нагрев, охлаждение, сигнализация выхода из заданного диапазона

• Цена указана без датчика

Параметр	N472	N371	N37	W461	W793	D2	D2-N2
Диапазон измер. темп., °C	-55...+120	-55,9...+120	-40...+99	-50...+110	-19...+109	-50...+120	-50...+120
Погрешность, °C	±0,1	±1	±0,1	±0,1	±0,2	±0,5	±0,5
Выход	~10 А, 220 В	2 реле ~10 А, 220 В	~10 А, 250 В	~10 А, 220 В	~30 А, 220 В	~7 А, 250 В	2 независ. реле ~10 А, 250 В
Питание, В	~110...220, =12	~110...220, =24	~220	~110...220, =12	~110...220	~110...240	~110...240, =8...24
Присоединение проводов	Коннектор 2 pin		Винтовое	Коннектор 2 pin		Винтовое	Коннектор 2 pin
Задержка	0...10 мин		0...7 мин	0...10 мин	-	-	0...999 с
Монтаж	Щитовой			Настенный		На DIN-рейку, 2S	
Цена, Р	750	1125	от 3019	675	2618	от 2 681	от 3443

## Регуляторы температуры ARCOM

### Щитовые

Все регуляторы в базовом исполнении оснащены релейным управлением. Опционально возможен заказ приборов в исполнениях: SSR – управление твердотельным реле + 200 Р, SCR – управление симистором + 500 Р, К – управление оптотранзистором + 500 Р.

### ARCOM-A44

- Аналоговый



48×48 мм

1687 Р

### ARCOM-D44-100

- Галетный задатчик



48×48 мм

2568 Р

### ARCOM серия 110

ПИД

D44



48×48 мм

4125 Р

D49



48×96 мм

### ARCOM-D37

- Блок питания для датчиков =12 В
- Индикация нагрева/охлаждения



33×75 мм

4313 Р

### ARCOM серия 360

ПИД

D44



48×48 мм

D49



48×96 мм

D77



72×72 мм

D94




96×48 мм

D99



96×96 мм

### ARCOM-D49T



- До 32 шагов программы



48×96 мм

4099 Р

6675 Р

Параметр	A44	D44-100	Серия 110	D37	Серия 360	D49-T
Диапазон регулирования температуры, °C	0...+400	0...+999 -50...+600	-199...+999	-199...+998	-200...+1750	-200...+1370
Погрешность	±8°C	±2°C	±0,5%			
Вход	XA(K)	XA(K), Pt100	XA(K), XK(L), 50M, Pt100	0(4)...20 мА, 50M, Pt100 0(1)...5 В, 0(2)...10 В	XA(K), XK(L), ЖК (J), ПП (S), 50M, Pt100, 0(4)...20 мА, 0(1)...5 В	XA(K), XK(L), 0(4)...20 мА, 50M, Pt100
Выход	~5 А, 250 В		~2 А, 250 В	~15 А, 250 В	~2 А, 250 В	
Доп. реле	-		D44: 1×~5 А, 250 В D49: 2×~5 А, 250 В	~3 А, 250 В	~5 А, 250 В D44: ~0,5 А, 240 В	2×~5 А, 250 В
Регулирование	On/Off	On/Off 0...+399°C	ПИД (автонастр.) On/Off	On/Off	ПИД (автонастр.) On/Off	
Питание, В	~110...240	~220	≥100...240	~110...240	~220 D44: ≥85...264	≥100...240
Цена, Р	1687	2568	4125	4312	4099	6675